


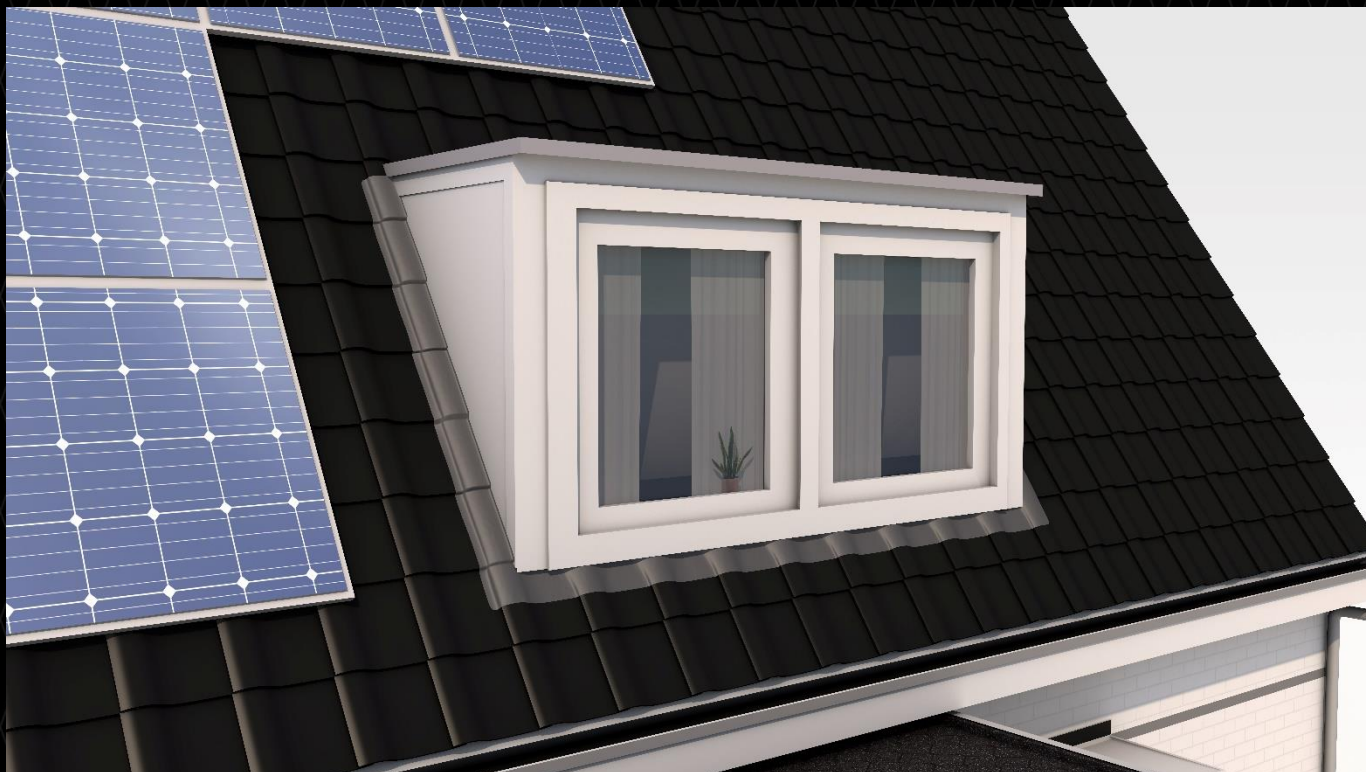

PANDSER WAPROSEAL

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Pandser Waproseal is een hoogwaardige en veelzijdige loodvervanger voor het waterdicht en winddicht afdichten van diverse aansluitingen. Pandser Waproseal is snel en gemakkelijk aan te brengen dankzij de zelfklevende achterzijde en de extra butylstroken. Pandser Waproseal bestaat uit twee lagen thermoplastisch materiaal (PIB), die het aluminium stretchmetaal bedekken. De bovenste laag is weerbestendig, de kleverige onderste laag zorgt voor een goede bescherming tegen lekken. Het zeer zachte stretchmetaal zorgt voor extra sterkte en biedt daarnaast een uitstekende plooibaarheid van het materiaal door de hoge rek van het in de Pandser Waproseal toegepaste aluminium stretchmetaal.

TOEPASSINGEN

Pandser Waproseal is o.a. geschikt voor het waterdicht en luchtdicht afdichten van:

- Schoorstenen
- Dakkapellen
- Dakramen en lichtkoepels
- Zonnepanelen

VERKRIJGBAARHEID

Afmetingen (lxbxd)	Ral kleur	Artikel Nummer	EAN-Code
5000 x 300 x 2 mm	7043 (Antraciet)*	WKFEP300-2530	8713331031484
5000 x 300 x 2 mm	8004 (Terracotta)*	WKFEP300-2531	8713331031569
5000 x 400 x 2 mm	7043 (Antraciet)*	WKFEP300-2540	8713331031835

* gelijk aan (andere maten en kleuren op aanvraag

SPECIFICATIES

Kenmerk	Test standaard	Prestaties
Materiaal	-	PIB (Polyisobutyleen)
Lengte (m)	EN 1848-2	5 (-0,0/+0,2)
Breedte (mm)	EN 1848-2	300, 400 (±2)
Dikte (mm)	-	2,0 (±0,2)
Rek in lengterichting	-	55 %
Rek in breedterichting	-	10 %
Treksterkte [N/mm]	EN 12311-1:2001	-
• Treksterkte in de lengterichting bij 50% rek		> 3,0
• Treksterkte in de breedterichting bij 10% rek		> 4,0
Hechting [N/10 mm]	EN ISO 29862:2019	-
• Achterzijde (volledig)		≥ 3,0
• Extra butylstrips		≥ 10,0
Verwerkbaar bij	-	+5°C tot +40°C
Temperatuur bestendigheid	-	-40°C tot +90°C
Temperatuurbestendigheid met behoud van dichtheid	-	110°C voor 1 uur
Waterdichtheid	EN 13111:2002	Geen lekken
UV bestendigheid	EN ISO 4892-2:2013-06	≥ 1500 uur



BESTENDIGHEID

Het materiaal is bestand tegen de meeste verdunde zuren en basen binnen een pH-bereik van 5 tot 9. Het is niet bestand tegen oliën en organische oplosmiddelen. Bij contact met kunststoffen kan er migratie van weekmakers optreden – wij raden u aan zelf tests uit te voeren.

VOC VRIJ

Dat betekent dat Pandser Waproseal vrij is van vluchtige organische stoffen (Volatile Organic Compounds, VOC's).

- geen of verwaarloosbare hoeveelheden vluchtige oplosmiddelen afgeeft tijdens verwerking
- geen sterke oplosmiddelgeur heeft
- bijdraagt aan een gezondere verwerking en een lagere belasting van het milieu

OPSLAG

Bewaar de Pandser in droge ruimte bij -10°C tot +30°C, in de originele verpakking, en maximaal tot 24 maanden na productiedatum. Bij lage temperaturen neemt de hardheid van het product toe. Aanbevolen wordt daarom bij lage temperaturen het product eerst voor minimaal 2 uur bij een temperatuur boven 15°C te laten acclimatiseren en te verwerken vanaf +5°C tot maximaal +40°C.

REINIGING

Waproseal kan mechanisch verwijderd worden. Restanten kunnen worden gereinigd met een organisch oplosmiddel, zoals extractienafta.

VEILIGHEID

Volg de standaardregels voor gezondheid en veiligheid:

- niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van het product
- contact met ogen en huid vermijden
- was de handen voor de pauze en na het werk

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

Voor Pandser Waproseal is een verwerkingshandleiding geschreven over hoe dit product aangebracht dient te worden en is te vinden op www.berdal.com/downloads onder handleidingen.

BIJBEHOERENDE PRODUCTEN

Beschreibung	Abmessungen	Artikel Nummer	EAN-Code
Pandser Schaar	200 mm	WKFEP400-1004	8713331040172
Pandser Aandrukrol	45 mm	WKFEP400-1002	8713331040196
Pandser Aandrukrol	90 mm	WKFEP400-1003	8713331040202
Pandser Aandrukwiel Messing	5 x 30 mm	WKFEP400-1001	8713331040189
Pandser Adhesive & Sealant	Koker 290 ml	WKFEP400-1080	8713331027470
Pandser Klemprofiel met sleufgaten	48 mm x 2500 mm	WKFEP201-0060	8713331029108



Disclaimer over veiligheid: Bovenstaande informatie is gebaseerd op onze eigen ervaringen en tests, en is bedoeld om zo goed mogelijk advies te geven. Omdat onze producten op veel verschillende manieren kunnen worden gebruikt, opgeslagen en toegepast – vaak onder omstandigheden die wij niet kunnen beïnvloeden – kunnen we geen garanties geven over de uitkomst in specifieke situaties. Wij adviseren daarom om altijd zelf passende tests uit te voeren om te bepalen of het product geschikt is voor jouw toepassing.