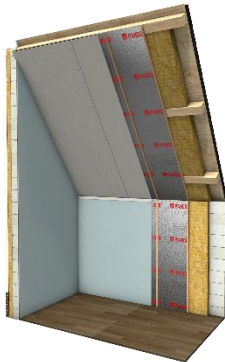


**PANDSER® TOP XS**


Folie voor  
toepassing aan  
de warme zijde.

**ALGEMEEN**

Pandser® Top XS is een dampremmende en luchtdichte meerlaagse LDPE folie, die versterkt is met een wapening. De transparante kleur van deze folie maakt de installatie eenvoudiger. Pandser® Top XS voldoet aan de Europese norm EN 13984, type A.

Pandser® Top XS is leverbaar in de volgende uitvoeringen:

| Afmetingen      | Artikelnummer | EAN-code      |
|-----------------|---------------|---------------|
| 1,50 x 25 meter | DWF10150-0015 | 8713331013510 |
| 1,50 x 50 meter | DWF10150-0016 | 8713331013541 |

**TOEPASSING**

Pandser® Top XS wordt toegepast als dampremmende folie aan de warme zijde in dak- en gevelconstructies in nieuwbouw en in renovatie voor constructies, die tot klimaatklasse 2 en 3 behoren (woningen, kantoren e.d.). Voor klimaatklasse 4 wordt geadviseerd een dampdichte folie (Pandser® Top Alu of Pandser® Aluflex) te gebruiken. De wapening voorkomt potentiële beschadiging van de luchtdichting. Ook is de folie geschikt als tijdelijke beglazing.

**PRODUCTEIGENSCHAPPEN**


Dak



Vloer



Gevel



Harde ondergrond



Zachte ondergrond



Waterdicht



Dampremmend

| Specificaties   |                              |
|---|------------------------------|
| Gewicht   | 140 gr/m <sup>2</sup>        |
| Brandklasse   | F                            |
| Waterdichtheid  | Geslaagd                     |
| Waterdampdoorlatendheid (Sd)                          | 50 [m] (-10/+10)             |
| Weerstand tegen stootbelasting                        | NPD (geen prestatie bepaald) |
| Sterkte verbindingen                                  | NPD (geen prestatie bepaald) |
| Maximale treksterkte (lengte/breedte)                 | >230 / >200 [N/50mm]         |
| Scheurweerstand (lengte/breedte)                      | >160 / >155 [N]              |
| Rek bij breuk (lengte)                                | >15 [%]                      |
| Rek bij breuk (breedte)                               | >15 [%]                      |
| Weerstand tegen alkaliën                              | NPD (geen prestatie bepaald) |
| Duurzaamheid m.b.t. waterdampweerstand na veroudering | Geslaagd                     |

## VERWERKING

Pandser® Top XS aanbrengen met RVS nieten (of verzinkte nagels met brede kop) aan de warme zijde van de dak- of gevelconstructies op de achterliggende constructie (met het logo leesbaar vanaf de binnenzijde). Voor de horizontale- en verticale overlappen dient een overlap van 100 mm aangehouden te worden. Alle overlappingsen, bevestigingen, en sparingen dienen luchtdicht afgewerkt te worden met behulp van onze bijbehorende Pandser® Toptape. Doorvoeren en aansluitingen verkleven met onze Pandser® Butyltape.

## GERELATEERDE PRODUCTEN

| Productnaam                                 | Afmetingen      | Artikelnummer | EAN-code      |
|---|-----------------|---------------|---------------|
| Pandser® Toptape 0,06 x 25 M transparant    | 0,06 x 25 meter | VPM10300-9060 | 8713331014531 |
| Pandser® Butyltape 0,02 x 15 M dubbelzijdig | 0,06 x 25 meter | VPM10300-9040 | 8713331028842 |